

100-TON. ŚCiąGACZ HYDRAULICZNY TYPU LOCK-GRIP

BEZPIECZNA I WYDAJNA METODA ZDEJMOWANIA BEZ
USZKODZEŃ DUŻYCH KOMPONENTÓW OSADZONYCH NA WALE



SERIA LGH

ENERPAC 

▼ LGH3100E



Bezpieczna i wydajna metoda zdejmowania bez uszkodzeń dużych komponentów osadzonych na wale

- Synchroniczny ruch ramion chwytnych zapewniający łatwe wyrównanie trzech ramion podczas ich ustawiania na ściąganym elemencie
- Blokowane ramiona zapewniające solidne zaciśnięcie
- Hydraulicznie wytwarzana siła ściągnięcia pozwalająca zwiększyć nacisk znamionowy i zwiększająca kontrolę nad procesem ściągnięcia, zmniejszając przy tym wysiłek operatora
- Brak konieczności przecinania, rozgrzewania ani przypalania elementów w celu ich usunięcia, co zapewnia bezpieczniejsze środowisko pracy i pozwala uniknąć uszkodzenia sprzętu
- Ergonomiczny wózek z dużymi przemysłowymi kółkami samonastawnymi
- Płynnie działający podnośnik nożycowy: hydraulicznie uruchamiany siłownik podnoszący zastosowany w wózku umożliwia wysunięcie ściązacza w zakresie wysokości 699–1679 mm
- Zamontowany na stabilnym wózku z szeroką podstawą. Zawiera kieszenie w celu umożliwienia użycia wózka widłowego
- Zawiera dwustopniową pompę elektryczną serii ZE3 z kasetą sterowniczą do podręcznego sterowania procesem ściągnięcia.



Wymienne końcówki dociskowe

Ściągacz typu Lock-Grip LGH3100 zawiera 2 wymienne końcówki dociskowe.

Długość (mm)	Średnica (mm)	Numer modelu
250	90	LGH100K6
450	90	LGH100K7



Wbudowany manometr

Ściągacz typu Lock-Grip LGH3100 standardowo wyposażony jest we wbudowany manometr ciśnienia, zamontowany na panelu sterowania.



◀ Model LGH3100 użyty do ściągnięcia koła kolejowego z wału osiowego.

Ściągacz LGH3100 stanowi doskonałe rozwiązanie do ściągania średniej lub dużej wielkości kół, kół łańcuchowych, łożysk lub innych elementów osadzonych na wale.

Model LGH3100 ma konstrukcję trójramienną, którą można przekształcić do dwuramiennej w przypadku ograniczonej przestrzeni.
UWAGA: konfiguracja z 2 ramionami ma nacisk znamionowy 70 ton (622 kN).




Podczas używania ściągaczy należy zawsze nosić rękawice i okulary ochronne.

1220 mm

730-1985 mm

700 barów

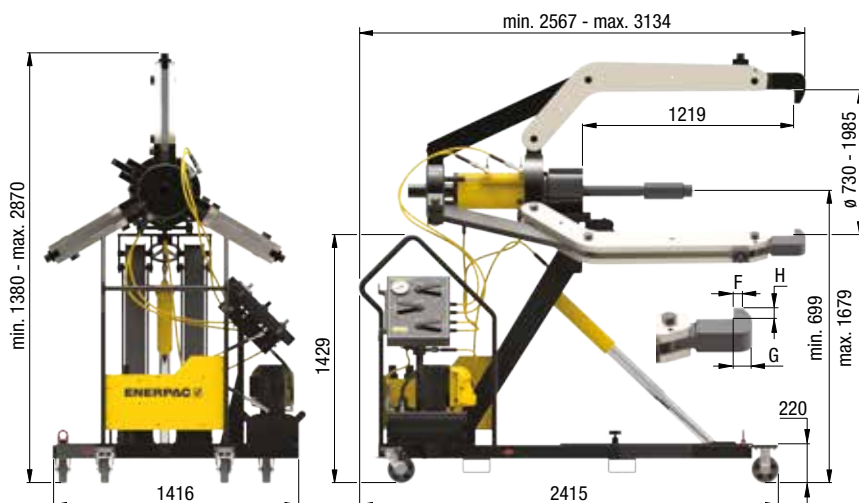


Tłoczysko siłownika wymaga zastosowania zabezpieczenia wypustu. Jeśli koniec wału ma wywiercony otwór środkowy, należy użyć zabezpieczenia ńcówką **LGH100K4**.

Jeśli koniec wału nie ma wywierconego otworu środkowego, należy użyć płaskiego zabezpieczenia wypustu **LGH100K5**.

Jedno z tych dwóch zabezpieczeń musi być zastosowane na łóczyisku siłownika.

Nr modelu	Opis
LGH100K4	Zestaw zabezpieczenia wypustu
LGH100K5	Zestaw płaskiego zabezpiecz. wypustu

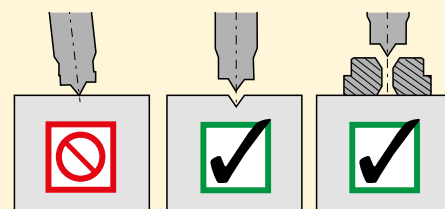

Liczba ramion *	Maksymalny zasięg (mm)	Zakres rozwarcia (mm)	Udźwig tony (kN)	Numer modelu	Pompa elektryczna (V – faza – Hz)	Skok siłownika (mm)	Szerokość ramienia F (mm)	Grubość pazura G (mm)	Długość pazura H (mm)	 (kg)
3	1220	730 - 1985	90,8 (931)	LGH3100E	230 - 1 - 50	257	30,6	68	78	1360
3	1220	730 - 1985	90,8 (931)	LGH3100B	115 - 1 - 60	257	30,6	68	78	1360

www.enerpac.com



WŁAŚCIWE NARZĘDZIE MA OGROMNE ZNACZENIE

Enerpac oferuje kompletną linię ściągaczy o najszerszym zakresie rozmiarów, wydajności i stylów. Niezależnie od tego, czy Twoje zastosowanie wymaga układu mechanicznego, hydraulicznego czy opatentowanego systemu Lock-Grip, Enerpac może spełnić Twoje wymagania.

Wykonane ze stopów stali o wysokiej wytrzymałości, można polegać na ściągaczach Enerpac, które zapewnią lata bezawaryjnej pracy, nawet w najtrudniejszych warunkach.

ELITARNE NARZĘDZIA. DLA ELITARNYCH PROFESJONALISTÓW.



Zestawy ściągaczy uniwersalnych,
seria BHP



Zestawy ściągaczy ramieniowych,
seria BHP



Zestawy ściągaczy jarzmowych,
seria BHP



Ściągacz wewnętrzny do łożysk,
seria BHP



Ściągacze mechaniczne & hydrauliczne
typu Lock-Grip z blokadą ramion,
seria LGM, LGH



Ściągacze hydrauliczne do sworzni,
seria PPH



Zestawy ściągaczami hydraulicznymi
typu z blokadą ramion, seria LGHMS



100-ton. Ściągacze hydrauliczne typu
Lock-Grip z blokadą ramion, seria LGH



Uniwersalne zestawy remontowe,
seria MS



Zestaw narzędzi na kółkach MRO,
seria SCTB



Bezprzewodowe pompy hydrauliczne,
seria SC, XC2, ZC3



Urządzenie hydrauliczne do
naprężania szyn, seria RP