

B-RAD SELECT

Serię kluczy akumulatorowych B-RAD SELECT cechuje wysoki moment wyjściowy i swoboda użytkowania, wynikająca z zasilania z baterii.



B-RAD SELECT video

● **Maksymalny moment dokręcania to 7000 Nm.** Nowy klucz B-RAD SELECT jest teraz mocniejszy, szybszy i lżejszy.

Bezprzewodowa moc!


Klucze serii B-RAD SELECT są idealne do aplikacji, gdzie nie ma możliwości podłączenia urządzenia sieciowego lub skorzystania z narzędzi pneumatycznych. Niska waga, kompaktowe rozmiary oraz bezprzewodowe źródło zasilania pozwalają na wykorzystanie urządzeń do wielu aplikacji.

- Bezsztukowy silnik,
- Ramię reakcyjne z funkcją automatycznego uwalniania się po osiągnięciu zadanego momentu,
- Dostępne w wersji jedno i dwubiegowej (**automatyczna zmiana przełożeń**),
- Nowoczesny system baterii litowo-jonowych 18V/5.2 Ah



Zestaw klucza B-RAD zawiera:

- Ramię reakcyjne z pierścieniem blokującym,
- Dwie baterie litowo-jonowe 18V/5.2 Ah z szybką ładowarką (akumulatory 18V/8.0 Ah dostępne jako opcja za dopłatą),
- Certyfikat kalibracji,
- Walizkę transportową,
- Instrukcję bezpieczeństwa na pendrive,
- Instrukcję obsługi

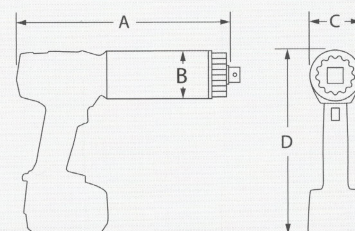

Numer katalogowy	Model	Rozmiar napędu (cale)	Moment dokręcania (Nm)		Prędkość (obr/min)	Waga (kg)	Poziom hałas	Wymiary (mm)			
Number	Model	Inches	Min	Max	RPM	Kg	dB	A	B	C	D
29594	B-RAD SELECT 275	½" or ¾"	50	270	47	3,2	65	228	63	68	262
28264	B-RAD SELECT 700	¾"	170	700	21	3,5	65	231	63	67	262
28266	B-RAD SELECT 1400	¾"	300	1.400	10	3,5	65	231	63	67	262
28267	B-RAD SELECT 1400-2	¾"	300	1.400	71	4,3	65	279	63	67	262
28268	B-RAD SELECT 2000	1"	400	2.000	6	4,0	65	244	69	69	262
28269	B-RAD SELECT 2000-2	1"	400	2.000	19	4,9	65	298	69	69	262
28270	B-RAD SELECT 4000	1"	800	4.000	3	6,0	65	285	81	81	266
28271	B-RAD SELECT 4000-2	1"	800	4.000	19	6,7	65	337	81	81	266
28272	B-RAD SELECT 7000	1½"	1.400	7.000	2	8,8	65	295	95	95	272